

保護衣等

全身化学防護服(使い捨て式)

マイクロガード® 2000PLUS

- JIS T 8115:2010タイプ4,5,6適合品
- EN 1073-2 放射性汚染物質からの防護 クラス2 (放射線を防ぐことはできません。)
- 耐水圧 2,000 mm以上

湿潤作業に!



シューズカバー SC2000L

●10着入

■写真は、取替え式防じんマスク等との装着例です。
●サイズ6種類 S, M, L, XL, 2XL, 3XL
※注文時サイズを指定してください。

全身化学防護服(使い捨て式)

マイクロガード® 1500A

- JIS T 8115:2010タイプ5,6適合品
- EN 1073-2 放射性汚染物質からの防護 クラス1 (放射線を防ぐことはできません。)

防じん性能が優れた密閉服



シューズカバー SC1500AL

●10着入

■写真は、PAPR等との装着例です。
●マイクロガード®2000PLUS/1500Aの首元には面ファスナーが付いています。

化学防護手袋

GL-11-37

- JIS T 8116:2005 適合品
- 天然ゴムラテックス製
- 滑り止め付き
- 全長37cm



※全長26cmもあります。

化学防護長靴

RS-2

- JIS T 8117:2005 適合品
- 油に強い天然ゴム製
- 踏み抜き防止板入り
- 滑り止め強化パターンの靴底



シューズカバー(使い捨て式)

SC2000L SC1500AL

JIS T 8115:2010 タイプPB(6) 準拠品 (部分化学防護服)

●10足入

※写真はSC2000Lです。



除染作業 対策保護具 (防じんマスク及び保護衣等)

厚生労働省では、「東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離規則」という。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示を公布し、平成24年1月1日から施行されました。

これに合わせ、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」が策定され除染電離規則と相まって、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため、除染電離規則に定める事項のほか、事業者が実施する事項が一体的に示されました。

なお、このガイドラインは、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止を目的としたものですが、住民、ボランティア等が活用できることも意図しています。

ガイドラインに加え、「除染等業務特別教育テキスト」(厚生労働省労働衛生課編)が発行され、関係労働局(8県)において、事業者向け講習会が実施されています。

除染業務従事者の着用する防じんマスク及び保護衣等は作業に応じて次のとおり定められています。

(この表は、上記のガイドラインと特別教育テキストを参考に作成しました。)

汚染土壌等の濃度の区分 作業の区分	高濃度汚染土壌等(1) (50万Bq/kgを超える汚染土壌等)	高濃度汚染土壌等以外
	高濃度粉じん作業 (粉じん濃度が10mg/m ³ を超える作業)	<ul style="list-style-type: none"> ●捕集効率95%以上の防じんマスク 又は同等以上の有効な呼吸用保護具 〔国家検定合格品 防じんマスク 区分:RL3,RS3,RL2,RS2,DL2,DS2〕 ●長袖の衣類の上に全身化学防護服 ●ゴム手袋(綿手袋と二重) ●ゴム長靴
高濃度粉じん作業以外の作業	<ul style="list-style-type: none"> ●捕集効率80%以上の防じんマスク 又は同等以上の有効な呼吸用保護具 〔国家検定合格品 防じんマスク 区分:RL1,RS1,DL1,DS1〕 ●長袖の衣類 ●ゴム手袋(綿手袋と二重) ●ゴム長靴 	<ul style="list-style-type: none"> ●捕集効率80%以上の防じんマスク(2) 又は同等以上の有効な呼吸用保護具 〔国家検定合格品 防じんマスク 区分:RL1,RS1,DL1,DS1〕 ●長袖の衣類 ●綿手袋 ●ゴム長靴

注(1) Bq(ベクレル):放射能の強さ、放射性物質の持つ放射線を出す能力を表す単位で、1秒間に壊れる原子数で強さを表します。

Bq/kg:土壌の中に含まれる放射性物質の放射能の強さを表します。

Sv(シーベルト):人が受けた放射線の量で、放射線が人体に与える影響の度合いを表す単位。

(2) 「粉じん障害防止規則」(昭和54年労働省令第18号)第27条(呼吸用保護具の使用)に該当しない作業(草木や腐葉土の取扱等)では、防じんマスクでなく、サージカルマスク等を着用することとして差し支えないとされています。

保護めがね

ベンチレーターなし ベンチレーター(換気口)がないので、粉じんが内部に入りにくい構造です。

高温多湿でも曇らないゴグル

uvex ultrasonic
ウベックス ウルトラソニック
9302218



reduced ventilation

SP-19F(OR)



●グレー(GY)もあります。

SP-18F



●非常に強い、劣化の少ない防曇性能

日光にさらされても、超親水性ポリマーの組成分解はほとんどないため、防曇効果が持続します。

EN 166:2001 クラス1適合品

EE-60F



※販売単位:10個

●防曇性能あり。

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1
TEL 03(6903)7525(代表) FAX 03(6903)7520

- | | |
|------------------|------------------|
| 札幌 011(743)6001 | 大阪 06(6953)8521 |
| 仙台 022(235)7733 | 姫路 079(267)6788 |
| 熊谷 048(529)7566 | 倉敷 086(450)2221 |
| 東京 03(3915)8081 | 広島 082(871)5510 |
| 千葉 043(261)0110 | 新居浜 0897(33)8666 |
| 横浜 045(314)0921 | 福岡 092(431)1265 |
| 上越 025(545)4350 | 長崎 095(883)1713 |
| 名古屋 052(682)4798 | |



ISO 9001登録活動範囲:
本社(増玉事業所、船引事業所、姫路製造部
含む)における、防じんマスク、防毒マスク、
電動ファン付き呼吸用保護具及び送気マ
スクの設計・開発、製造及びサービス提
供(防じんマスク用過材の水洗再生)

ISO 14001の認証も取得しています。
(船引事業所を含む増玉事業所)

捕集効率95%以上の防じんマスク 又は同等以上の有効な呼吸用保護具

作業の区分 高濃度粉じん作業
粉じん濃度が10mg/m³を超える作業

かつ
AND

汚染土壌等の濃度の区分 高濃度汚染土壌等
50万Bq/kgを超える汚染土壌等

内部被ばくのおそれ
大きいとき

捕集効率95%以上の
防じんマスク
全身化学防護服
下は長袖の衣類
ゴム手袋と
綿手袋を二重に
ゴム長靴

使い捨て式防じんマスク(国家検定合格品)

DD02-S2-2

型式検定合格番号 第TM579号

区分 DS2

- 使用限度時間:14h
- 10個入:二つ折



DD01-S2-2

型式検定合格番号 第TM576号

区分 DS2

- 使用限度時間:15h
- 10個入:二つ折/名刺サイズ

梱包形態が選べます。




DD02V-S2-2

型式検定合格番号 第TM580号

区分 DS2

- 使用限度時間:18h
- 10個入:二つ折

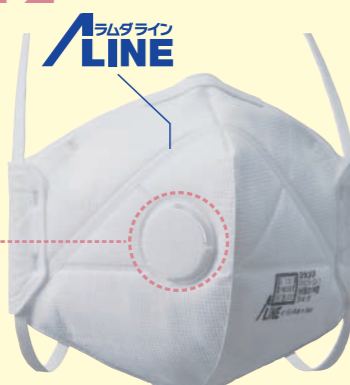

排気弁付き

熱気やムレによる
不快感や息苦しさを
軽減します。


DD01V-S2-2

型式検定合格番号 第TM577号

区分 DS2

- 使用限度時間:19h
- 10個入:二つ折/名刺サイズ

梱包形態が選べます。

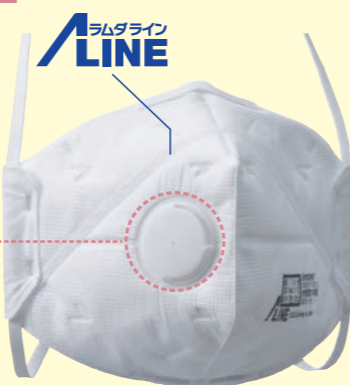

排気弁付き

熱気やムレによる
不快感や息苦しさを
軽減します。

ラムダライン LINE

ラムダラインは、Λ(ラムダ)形になった
保形テープが立体構造をしっかりとキープ
するマスクの愛称。

二つ折タイプ
毎日の作業用に

保管に便利なチャック付き



数量:1袋10個入
袋寸法:約330×55×220mm

名刺サイズタイプ
携帯・備蓄用に

1個包装で衛生的



数量:1箱10個入
小箱寸法:約130×130×72mm

取替え式防じんマスク(国家検定合格品)

DR31C2

型式検定合格番号 第TM10号

区分 RL2

- 軽量
- 広面積フィルタC2(撥水・撥油性)
- サイズ:M、M/L



DR80SN3

型式検定合格番号 第TM143号

区分 RL3

- 低抵抗タイプの
フィルタN3(撥水・撥油性)
- 伝声器付で、マスクを
つけたままでも会話が明瞭。
- サイズ:M/S、M、M/L



DR28SC2

型式検定合格番号 第TM47号

区分 RL2

- 広面積フィルタC2(撥水・撥油性)
- フィルタ1個より2個の方が
約4倍長持ちします。
- サイズ:M2、M、M/E、M/L



DR165N3

型式検定合格番号 第TM283号

DR165N3-1

型式検定合格番号 第TM409号

区分 RL3

- ツインダブルクッションで密着性抜群
- 伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
- サイズ:S、M、L
- ※専用矯正めがねCG1(別売)あります。(近視用レンズ12種類)




DR76DSU2K

型式検定合格番号 第TM503号

区分 RL2

- 手のひらで簡単フィットチェック!(陰圧法)
- 広面積フィルタU2K(撥水・撥油性)
- サイズ:M、M/L



DR28SU2K

型式検定合格番号 第TM502号

区分 RL2

- 手のひらで
簡単フィットチェック!(陰圧法)
- 広面積フィルタU2K(撥水・撥油性)
- フィルタ1個より2個の方が
約4倍長持ちします。
- サイズ:M、L



電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR) 呼吸連動形シンクロ(国家検定合格品)

Synchro
Sy11V3

型式検定合格番号 第TP10号

区分
大風量形/PL3/S級

- サイズ:M
- ※本体とフィルタを購入してください。

HD-EDS(別売)
粉じんが顔や身体に
付着するのを防止します。
●10枚入



捕集効率80%以上の防じんマスク 又は同等以上の有効な呼吸用保護具

作業の区分 高濃度粉じん作業以外の作業

又は
OR

汚染土壌等の濃度の区分 高濃度汚染土壌等以外

内部被ばくのおそれ
小さいとき

捕集効率80%以上の
防じんマスク
長袖の衣類
綿手袋
ゴム長靴

使い捨て式防じんマスク(国家検定合格品)

DD02-S1-2

型式検定合格番号 第TM578号

区分 DS1

- 使用限度時間:16h
- 10個入:二つ折



DD01-S1-2

型式検定合格番号 第TM575号

区分 DS1

- 使用限度時間:16h
- 10個入:二つ折



取替え式防じんマスク(国家検定合格品)

DR77R

型式検定合格番号 第TM203号

区分 RL1

- 手のひらで簡単フィットチェック!(陰圧法)
- ケースレスフィルタR1
- エラストマー製
- サイズ:S、M、M/E、M/EE、L
- ※肌にやさしいシリコンゴム製DR77SRも
あります。



DR10R-1

型式検定合格番号 第TM513号

区分 RL1

- 視界すっきりコンパクトマスク
- 小型・軽量
- 手のひらで
簡単フィットチェック!(陰圧法)
- ケースレスフィルタR1
- サイズ:M

